



KORK

VIELSEITIGKEIT ERLEBEN

ZUFRIEDENHEIT SPÜREN

BEHAGLICHKEIT GENIEßEN



VON NATUR AUS KORK



KORK gewinnt man aus der Rinde der Korkeiche, die überwiegend in Portugal und Spanien beheimatet ist.

Die erste Schälung erfolgt nach ca. 25 Jahren, weitere Korkgewinnungen sind erst wieder in mindestens neunjährigen Abständen erlaubt, um die bis zu 300 Jahre alt werdenden Bäume zu schonen.

Die in reiner Handarbeit geschälte Korkrinde wird in den gewünschten Korngrößen geschrotet. Nach Beimischung von Bindemitteln und Naturharzen werden daraus in einem Hitze-Druck-Verfahren Blöcke gepresst. Diese werden in der gewünschten Stärke geschnitten und nach ausreichender Lagerzeit auf Maß geschliffen.

KORKBELÄGE sind einzigartige Naturprodukte, die besonders strapazierfähig, hygienisch sowie nahezu unverwüstlich sind.

Sie sorgen überall dort, wo sich Menschen wohlfühlen sollen für angenehme Behaglichkeit. Die Einsatzmöglichkeiten erstrecken sich vom gesamten privaten Wohnbereich mit Küche, Bad und Toilette bis hin zum Objektbereich.

Unsere umfangreiche Produktpalette gibt Ihnen einen Eindruck über die vielfältige Optik dieses Naturproduktes...



VORTEILE ZUM WOHLFÜHLEN



WÄRME- & KÄLTEISOLIEREND:

Wärme wird durch die hohe Isolierfähigkeit gespeichert, und so bleibt es innen angenehm warm; z.B. entspricht die Wärmeisolierung eines 6 mm starken Korks einem 21 mm starken Kiefernholz oder 3 mm Kork entsprechen 17 mm Wandfeinputz.

SCHALL- & ERSCHÜTTERUNGSDÄMMEND:

Unangenehmer Trittschall wird absorbiert.

WEICH & ELASTISCH:

Man geht angenehm, fast wie auf Waldboden, aber trittfest. Gelenke und Wirbelsäule werden durch den elastischen Belag geschont.

EXTREM BELASTBAR:

Kork ist stuhllongeeignet und rückfedernd, bei 300 kg/dm² Belastung beträgt die Zusammenrückung beispielsweise nur ca. 0,2 mm.

HYGIENISCH:

Geeignet und empfohlen für Allergiker.

ANTISTATISCH:

Das lästige Knistern gehört der Vergangenheit an, elektrische Ladungen werden absorbiert.

BESONDERS PFLEGELEICHT:

Durch die geschlossene Oberfläche kann mühelos trocken oder feucht gewischt werden.

EINFACHE VERLEGUNG:

Mit dem von uns empfohlenen Zubehör.

Bei entsprechender Behandlung ist Kork auch bei hoher Beanspruchung langlebig und als echtes Naturprodukt immer schön!



TECHNISCHE ANGABEN

Raumgewicht

ca. 500 kg/m²

Wärmedurchflusswiderstand

nach DIN 52612 $0,060 \frac{W}{(m^2 K)}$

für Fußbodenheizung geeignet bis max. 4,8 mm Stärke

Trittschallschutz-Verbesserungsmaß

je nach Stärke 16 - 20 dB (A) nach DIN

Eindruckverhalten

nach DIN 51955, nach Entlastung 1500 min. 0,15 - 0,20 mm

Verschleißverhalten (Abrieb)

nach DIN 51963, Dickenverlust 0,61 mm Δl nach 20 Zyklen

Brandverhalten

nach DIN 4102, Baustoffklasse B2

Toleranz

Länge bzw. Breite $\pm 0,25\%$

Ableitfähigkeit für elektrostatische Ladung

nach DIN 51953 $11,10^3 k\Omega \rightarrow$ gut isolierend

Massive Beläge = Artikel-Bezeichnung **M...**

Furnierte Beläge = Artikel-Bezeichnung **V...**

Gefärbte Beläge = Artikel-Bezeichnung **C...**

M.02.00 / M.03.00

M.04.16 mittel

M.04.16 dunkel

M.17.29


M.18.30

M.81.20


M.82.20

KORK ist ein Naturprodukt,
daher können Farbabweichungen bei der drucktechnischen
Darstellung unserer nun folgenden Produktpalette
nicht ausgeschlossen werden.

KORKPARKETT NATUR

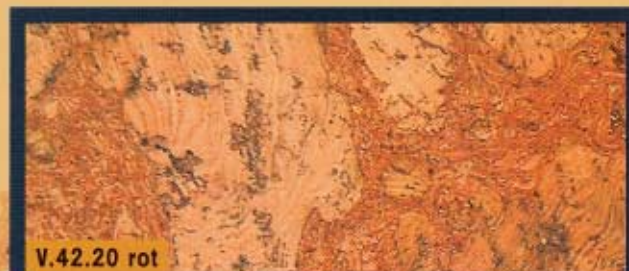

KORKPARKETT NATUR

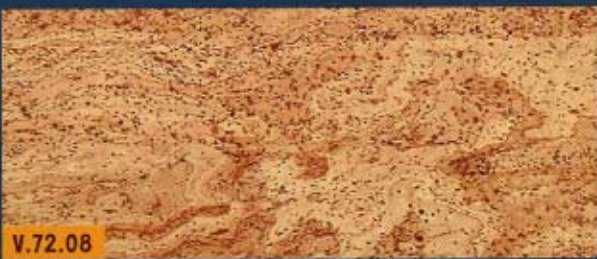

V.72.08



C.18.30 naturweiß



V.88.18



C.46.27 weiß



V.92.21



C.71.08 naturweiß



V.98.12



C.71.27 weiß



C.02.26 weiß



C.71.41 beige



C.02.26 naturweiß



C.92.06 naturweiß



C.17.29 naturweiß

Massive Beläge = Artikel-Bezeichnung M...

Furnierte Beläge = Artikel-Bezeichnung V...

Gefärbte Beläge = Artikel-Bezeichnung C...

Die exquisite Linie...

FARBIGES KORKPARKETT



C.46.89 300



C.46.89 335



C.46.89 305



C.46.89 340



C.46.89 310



C.46.89 345



C.46.89 315



C.46.89 350



C.46.89 320



C.46.46 orange



C.46.89 325



C.46.11 beige/gefast



C.46.89 330



C.71.11 beige/gefast

KORKBELÄGE FÜR WAND & DECKE



Madeira



Ibiza



Porto



Ibiza weiß



Lissabon



Roma weiß



Algarve



Roma hell



Stockholm



Roma dunkel



Faro



Rusticana



Harmonie



Rusticana rot

ALLZEIT FLEXIBEL & INDIVIDUELL




KORKBODENBELÄGE werden als massives oder hochwertig furniertes Korkparkett in verschiedenen Stärken hergestellt. Viele Farbvariationen und auffallend markante oder dezent exklusive Dessins lassen keine Wünsche offen.

EKB-KORKPARKETT wird nach dem Verlegen endbehandelt. Furniertes oder eingefärbtes Korkparkett sollte versiegelt werden. Die Abschlussbehandlung erfolgt auf biologischer oder wasserlöslicher Basis. Die Besonderheit bei versiegeltem EKB-Korkparkett liegt darin, dass die Beläge nach jahrelanger Nutzung wieder angeschliffen und neu versiegelt werden können. Somit entscheiden Sie sich bei EKB-Korkparkett für einen Bodenbelag, der Ihnen viele Jahre Freude machen wird.

Wir passen Ihnen Ihr EKB-Korkparkett im Farbton und Format flexibel an Ihren Einrichtungsstil an. Sprechen Sie mit Ihrem Fachberater, er berät Sie gerne.

Auch in Feuchträumen, wo es auf Wasserfestigkeit ankommt, empfehlen wir bei entsprechender Oberflächenbehandlung den Einsatz von EKB-Korkparkett.

Die Vorzüge überzeugen in jedem Fall:
Hygienisch, fußwarm, elastisch, langlebig, strapazierfähig.

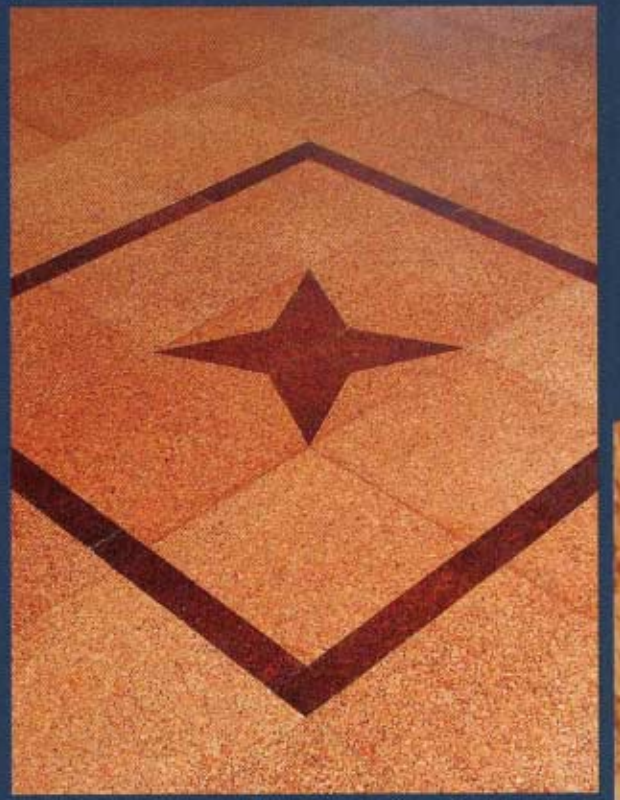



Seit nun mehr als 100 Jahren ist KORK unser Werkstoff. Mit dieser gewachsenen Erfahrung und der nötigen Weitsicht werden wir uns in der KORK-Verarbeitung auch in Zukunft kontinuierlich weiterentwickeln. Besuchen Sie uns doch mal auf unserer Homepage www.hackenschuh.de oder kommen Sie persönlich bei uns vorbei. Wir beraten Sie gerne unverbindlich.

Gaildorfer Straße 21 · 71522 Backnang



Telefon (07191) 68603 · Fax 62606